

GARANTIE UND PFLEGEHINWEISE



Herstellergarantie (eingeschränkt)

- Die LLumar Lackschutzfolie hat eine Garantie gegen Rissbildung, Vergilbung und Blasenbildung*
- Entwickelt für die Originallackierung von Fahrzeugen
- Die Garantie bezieht sich auf professionell installierte Folien
- Sie deckt keine Neulackierung ab**
- Die Garantie erlischt, wenn das Fahrzeug auf Rennstrecken gefahren wird

Empfohlene Pflege für LLumar Lackschutzfolie



Das Fahrzeug sollte frühestens 3 Tage nach Montage der Lackschutzfolie gewaschen oder gewachst werden

Nach dem ersten Waschen sollte das Fahrzeug regelmäßig gereinigt und gewachst werden. Vermeiden Sie Hochdruckreinigung innerhalb der ersten 30 Tage nach Montage.

Die Lackschutzfolie braucht 30 Tage um sich komplett an das Fahrzeug anzulegen. In dieser Zeit können stellenweise leichte Trübungen durch Kondensation auftreten.

EASTMAN

*Nur bei produktions- oder materialbedingten Mängeln. **Ungeachtet des Grunds für die Demontage. © 2017 Eastman Chemical Company. LLumar® and the LLumar® logo are trademarks of Eastman Chemical Company or one of its wholly owned subsidiaries. The ® used herein denotes registered trademark status in the US; marks referenced herein may also be registered internationally. Visual renderings are for illustrative purposes only; actual appearance of windows treated with film may vary. Version 01.00.0317

ENTSCHEIDENDE VORTEILE: LACKSCHUTZFOLIE



Fast unsichtbar mit einer gleichmäßig glänzenden Oberfläche, die zur Originallackierung passt.



Selbstheilende Oberfläche, die Vergilbung, Verfärbung und Rissbildung vermeidet



Schützt Türkanten vor Kratzern und Abschürfungen



Schützt Ihre Investition: Ihr Auto bleibt länger neu



Bietet ganzjährigen Schutz vor Kratzern und Lackschäden durch Steinchen, Straßenschmutz, Salz und Sand.

SELBSTHEILENDE OBERFLÄCHE



Die Llumar-Lackschutzfolie heilt sich von selbst, wenn sie angekratzt oder angestoßen wurde.

Die Selbstheilung erfolgt, wenn die Folie Wärme (32° - 40° C) ausgesetzt ist. Dies ist möglich durch:



Stehenlassen des Autos in der Sonne




Motorwärme



Warmes Wasser

ÜBLICHE SCHUTZBEREICHE

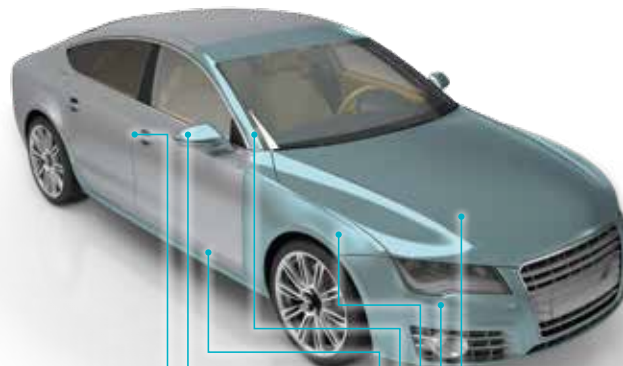

- Motorhaube
- Stoßfänger
- Kotflügel
- A-Säulen und Dachlinie
- Türeinstiege
- Spiegelkappen
- Türkanten und Griffmulden

Lackschutzfolie kann auf jedes lackierte Teil der Fahrzeugoberfläche aufgebracht werden.

